




AMARON

HERRINGBONE

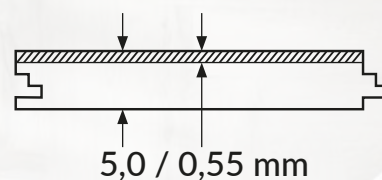

592 mm 148 mm


1 BOX = $\frac{8 \text{ pcs} \times A}{8 \text{ pcs} \times B} = \frac{16 \text{ pcs}}{1,402 \text{ m}^2}$



**CLICK
FLOORING**



**ANTI-
SCRATCH**

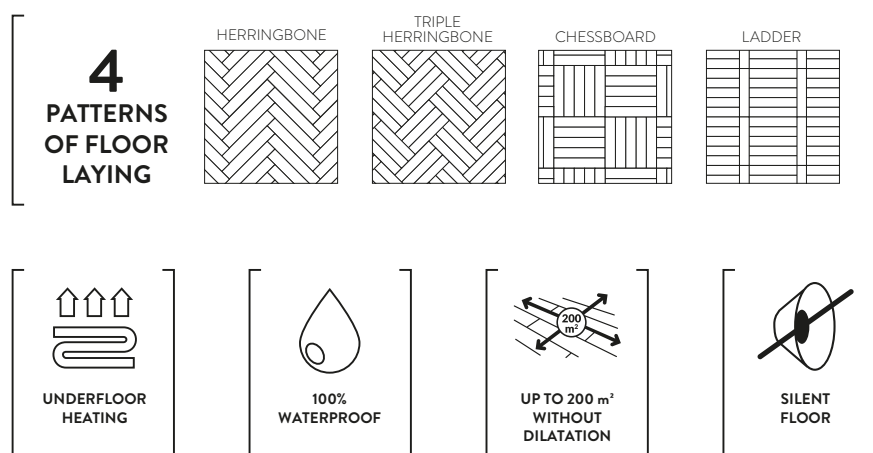

PRODUCT SPECIFICATION		SPECYFIKACJA PRODUKTU		VALUE / WARTOŚĆ
Floor type	Rodzaj podłogi	Floating click floor / Podłoga pływająca na klik		
Dimensions	Wymiary	592 x 148 mm		
Total thickness	Grubość	5,0 mm		
Wear layer thickness	Grubość warstwy użytkowej	0,55 mm		
Quantity of panels in the package	Ilość paneli w opakowaniu	16 pcs / szt. (1,402 m²) - 8x A + 8x B		
Quantity of package in the pallet	Ilość opakowań na paletę	60 pcs (84,120 m²) / 60 szt. (84,120 m²)		
Warranty (the household indoor use)	Gwarancja (domowy użytek wewnątrz pomieszczeń)	25 years / 25 lat		
Installation	Sposób montażu	Click: 5Gi Välinge		
CE	CE	EN 14041:2004 / AC:2006		
DoP	DoP	RF50055/9		
Customs tariff number	Kod celny	39181090		
TECHNICAL PARAMETERS		PARAMETRY TECHNICZNE	NORM / NORMA	VALUE / WARTOŚĆ
Class of use RESIDENTIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE	EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)	
Class of use COMMERCIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE	EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze)	
Class of use INDUSTRIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)	
Reaction to fire	Klasa trudnopalności	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1	
Dimensional stability	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (norma ≤0,25%)	
Wear resistance	Odporność na ścieranie	EN 13329 Annex E	≥7000 (norm ≥2000) / (norma ≥2000)	
Residual indentation	Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)	
Castor chair resistance	Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)	ISO 4918	Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W >25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia)	
Resistance to large ball	Odporność na uderzenia (test kuli)	EN 13329, Annex H	1800 mm (norm 1600 mm) / (norma 1600 mm)	
Locking strength	Siła zamków	EN ISO 24334	long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m / długi bok 5,2 kN/m, krótki bok 6,5 kN/m	
Slip resistance	Antypoślizgowość	EN 13893 / DIN 51130	DS/R9	
Antistatic and electrical properties	Właściwości antystatyczne i elektryczne	EN 14041 (EN 1815)	<2kV	
Resistance to stain and chemicals	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)	
Light fastness	Odporność na działanie promieni UV	EN ISO 105-B02	≥6	
Thermal resistance	Opór cieplny	EN 12667	0,014 m²k/W	
Underfloor heating	Ogrzewanie podłogowe	EN 12524	yes (max 27°C) / tak (max 27°C)	
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Secura Vinyl Click)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z Arbiton Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB	
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB	
Formaldehyde emission	Emisja formaldehydów	EN 717-1	Class E1	
Substances of Very High Concern	Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy	EN 717-1	SVHC free	
VOC	VOC		A+	
LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRY LOGISTYCZNE				
	Packaging Unit / Op. jednostkowe	Pallet / Paleta		
Form / Forma	Box / Karton (1,402 m²)	84,120 m²		
Weight / Masa	14,63 kg +/- 10%	900 kg +/- 10%		
Sizes / Wymiary	609 x 160 x 84 mm	1240 x 810 x 674 mm		
OTHER / INNE				
Box / Karton				
23				
Decora S.A. Ignacego Prądyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska				
RF50055/9				
EN 14041:2004 1021				
Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego / Floor coverings for interior use				
Reakcja na ogień / Reaction to fire				B-s1
Śliskość / Slip resistance				DS
Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission				E1
EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid. PL / Informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyczerpujących danych. Wszystkie poprzednie wersje karty tracą ważność.				
08/2026				